

E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
		7071 TN Ulfth
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-ID	: NL 001 503 887 B82	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel : Totaal	Werknummer : 2281.99.25	Blad : A
	Datum : 02-09-2025	Rev : 0

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer / opdrachtgever aan de hand van de tekening van Bouwkundig Tekembureau Laan te Arnhem.

Zie pagina - 2 en - 3 van rapport - Aa tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 5 van rapport - Aa tbv. door derden aan te leveren stukken.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Er is gerekend zonnepanelen op de kap van de opbouw met een totaal gewicht ter grootte van 15 kg/m².

Al het hout uitvoeren in C18/S18 (C18) , tenzij anders vermeld.

1 = 38 x 184 hoh 600 ... : Sporen.

Op de sporen 18 mm underlayment aanbrengen.

2 = 38 x 140 hoh 600 ... : Plafondhangers.

Het plafond aanbrengen ter hoogte van de bestaande in te korten nokgording.

Op de plafondhangers 18 mm underlayment aanbrengen.

3 = 210 x 220 - Vuren C18 : Randbalken; uitvoeren in één lengte zonder delingen.

Uit 3 stuks 70 x 220 tegen elkaar gelijmd.

Zie blad - A1a :

De randbalken met beide einden met

één stalen strip 80 x 10 : lang 1500 horizontaal

verankeren aan de zijwangen van de opbouw door

deze strippen met M12-slopbouten vast te zetten

tegen de stijlen Pos 5.

De beide randbalken tbv. de tussenwand met elkaar koppelen dmv. twee stuks stalen strippen 80 x 10.

Deze strippen overspannen dus over de gehele breedte van de opbouw, met aan weerszijde van de wand één strip.

De randbalken dragen op de tot aan de plafondhangers op te hogen metselwerk-wand.

Uit 4 stuks 38 x 140 tegen elkaar gelijmd.

De stijlen tbv. Pos 3.

Uit 4 stuks 38 x 140 tegen elkaar gelijmd.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen tbv. de zijwangen van de opbouw.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.


De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

De stijlen dragen op de spanten Pos 6.

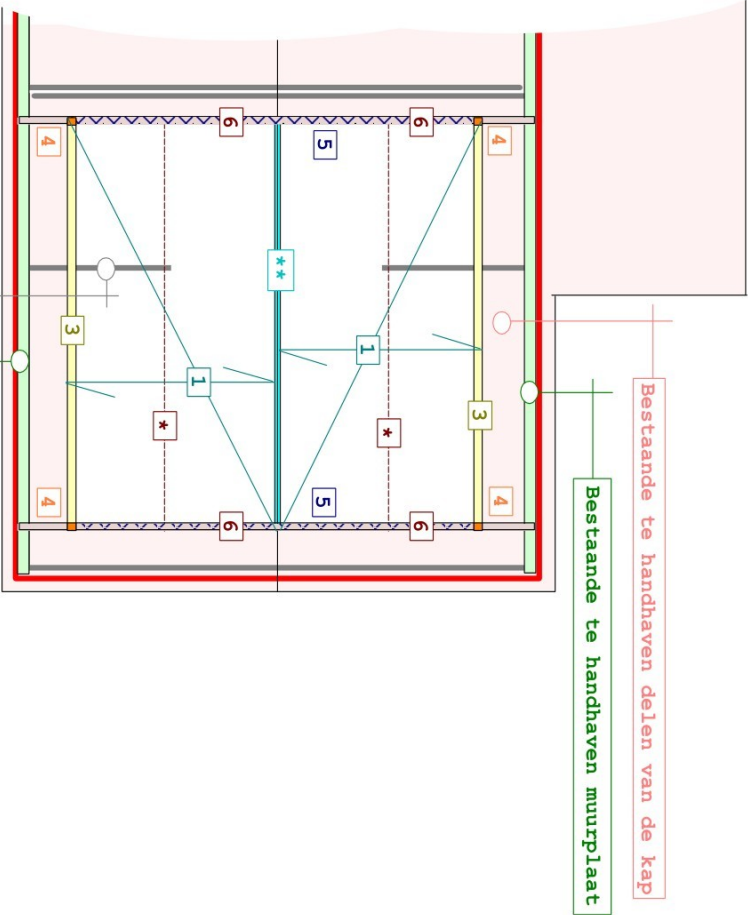

Deze bestaande metselwerkwand tot aan de plafondhangers ophogen

Bestaande te handhaven muurplaat

* Klossen 38 x 184 tussen de sporen Pos 1, ter hoogte van de plafondhangers.

** Praktische ruiter.

*** Klossen 38 x 140 tussen de plafondhangers Pos 2, halverwege hun overspanning.

De kozijnen van de opbouw dragen op stijlen 38 x 140 hoh 600 die op Pos 7 dragen.

Nieuwe hsb-wand op de zoldervloer; stijlen 38 x 84 hoh 600

